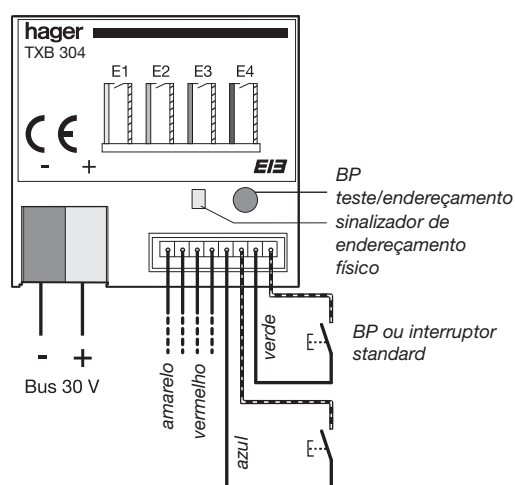
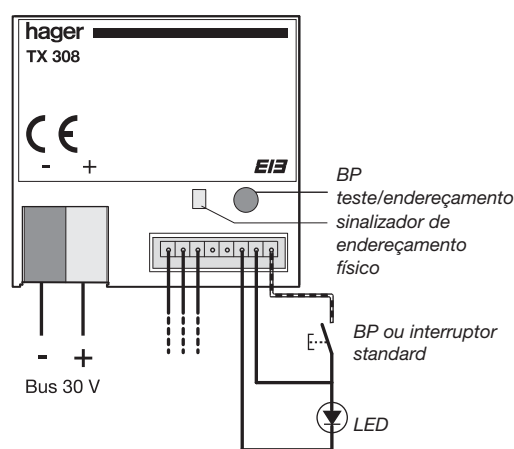
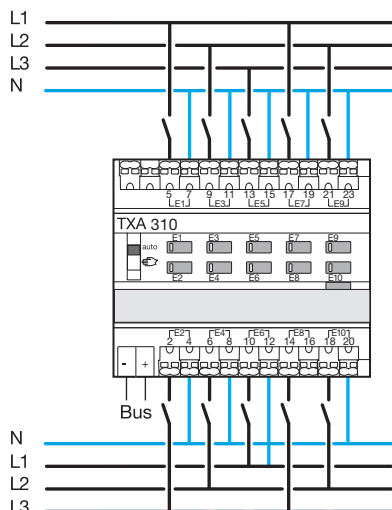


Especificações técnicas

referências caracterist.	TXB 302	TXB 304	TX 308	TXA 304	TXA 310	TXA 306
dimensões	35 x 38 x 12 mm			4 	6 	6 
alimentação	30 V via Bus KNX					
entradas	2 para contactos livre de potencial	4 para contactos livre de potencial		4 entradas 230 V	10 entradas 230 V	6 entradas universais
saídas	-		4 saídas 5 V DC Imáx 850 µA	-		
tensão fornecida	5 V DC impulsionalis, fornecidos pelo produto			230 V AC (-15/+10%)		
corrente de contacto	0,5 mA			-		
corrente de repouso	-			10 mA por entrada		
distância entre os contactos e o produto	ligador extraível com condutores de 200 mm, que podem ser prolongados até 5 m			100 m		
montagem	instalação em caixa de aparelhagem funda (profundidade mínima 40 mm)			em calha DIN		
ligação ao Bus KNX	por borne vermelho/preto TG008					
ligação das entradas	ligador extraível com condutores de 200 mm			por bornes de ligação rápida - 0,75 a 6  com fio flexível ou rígido		
temperatura: - de funcionamento - de armazenamento	-5 °C a +45 °C -25 °C a +55 °C			0 °C a 45 °C -20 °C a 70 °C		0 °C a 45 °C -20 °C a 70 °C

Módulo de 4 entradas de encastrar:
TXB 304

Módulo de 4 entradas/4 saídas LED de encastrar:
TX 308


Módulo de 4 ou 10 entradas: TXA 304 - 310



Módulo 6 entradas: TXA 306

Exemplo de ligações a 3 tipos de entradas diferentes

