

- + Empresa
- Telhados
 - Telha Lusa
 - Vantagens
 - Acessórios
 - Especificações Técnicas
 - Inclinações Mínimas**
 - Desempenho Técnico
 - Garantia
 - + Milénio
 - + Marselha
 - + Canudo
 - Telhados Engobados
- + Pavimentos Rústicos
 - Revestimentos Rústicos
 - Alvenarias

Inclinações Mínimas Recomendadas Telha Lusa

Sempre se pode aplicar uma qualquer telha numa cobertura inclinada (telhado). No entanto, o não cumprimento das especificações indicadas pelo fabricante, iliba-o de qualquer responsabilidade, caso a telha cerâmica não cumpra a sua função elementar.


Para circunstâncias desta natureza, inclinação inferior à recomendada, é obrigatório o recurso a elementos suplementares de isolamento, que garantam a estanquidade do telhado.

TELHA LUSA: INCLINAÇÕES MÍNIMAS RECOMENDÁVEIS (%) POR ZONAMENTO CLIMÁTICO

Pendente	Situação	Zona 1	Zona 2	Zona 3
< 6 m	protegida	21	25	30
	normal	23	28	33
	exposta	27	33	38
6 - 10 m	protegida	23	28	33
	normal	26	31	37
	exposta	30	36	42
> 10 m	protegida	25	30	36
	normal	28	34	40
	exposta	33	39	46

Valores aplicáveis para coberturas executadas sem forro (telha vã). Para coberturas executadas com forro, os valores indicados podem ser reduzidos em 1/7 (ref.: DTU 40.21).

ZONAMENTO CLIMÁTICO RESULTANTE DA COMBINAÇÃO VENTO-PRECIPITAÇÃO

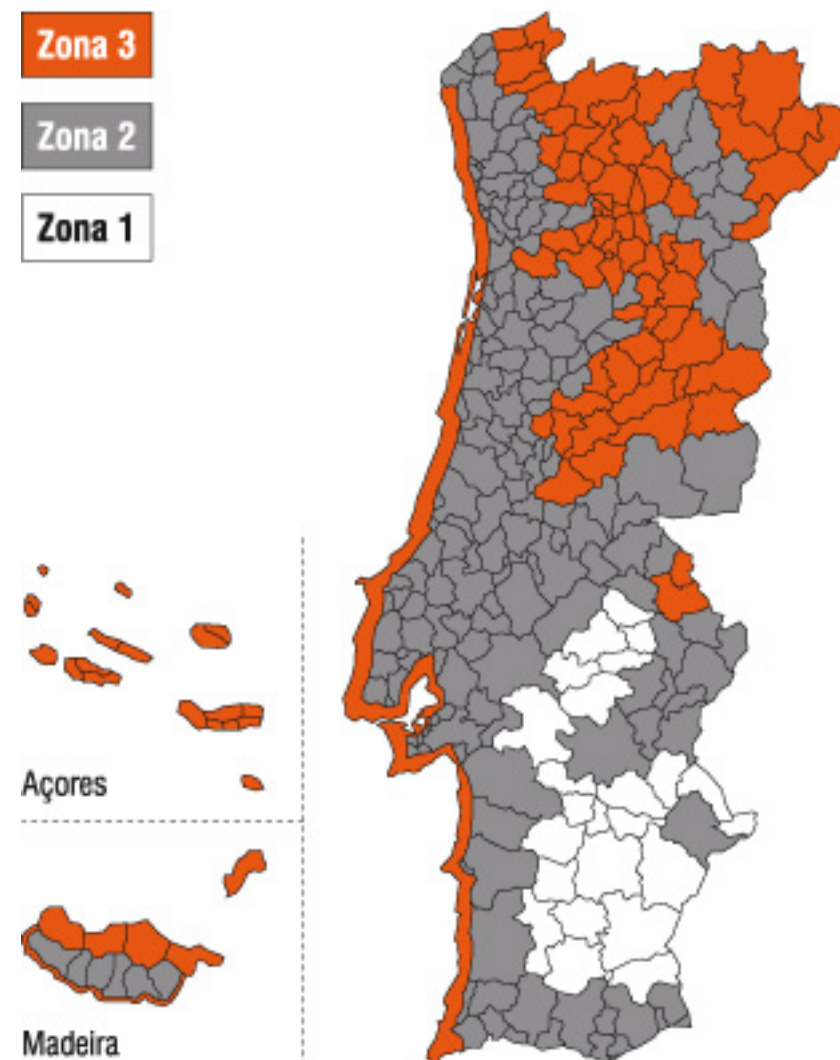

PORTUGUÊS ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL

pesquisa avançada | mapa do site



Glossário