
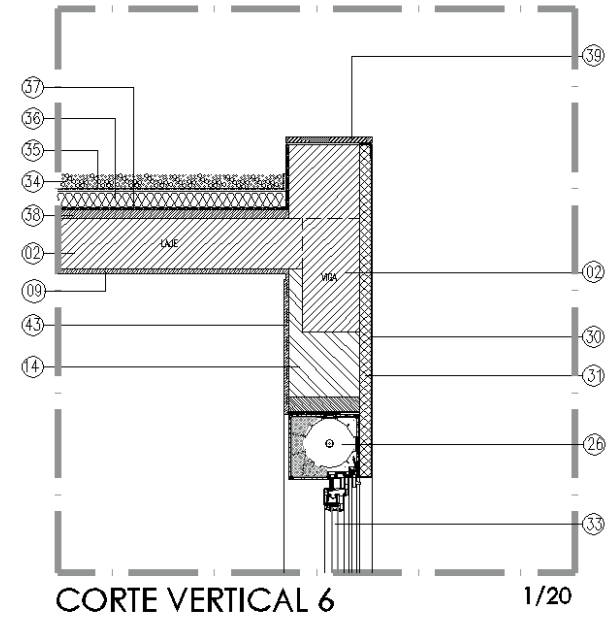
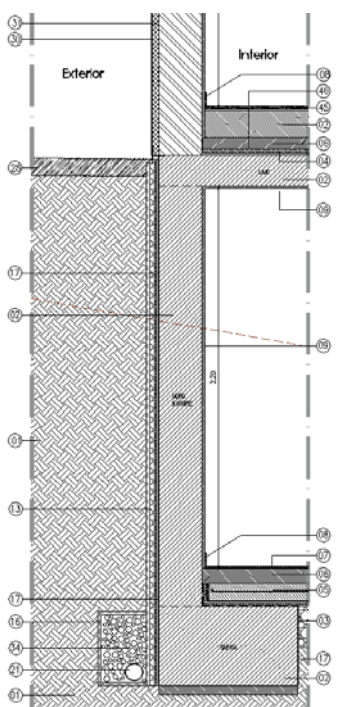
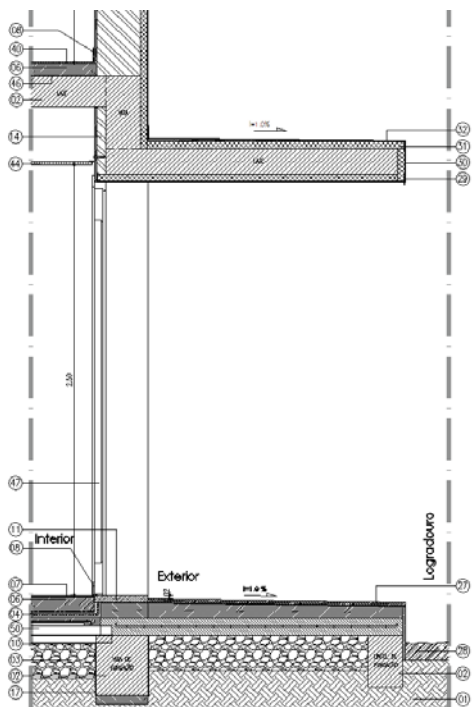
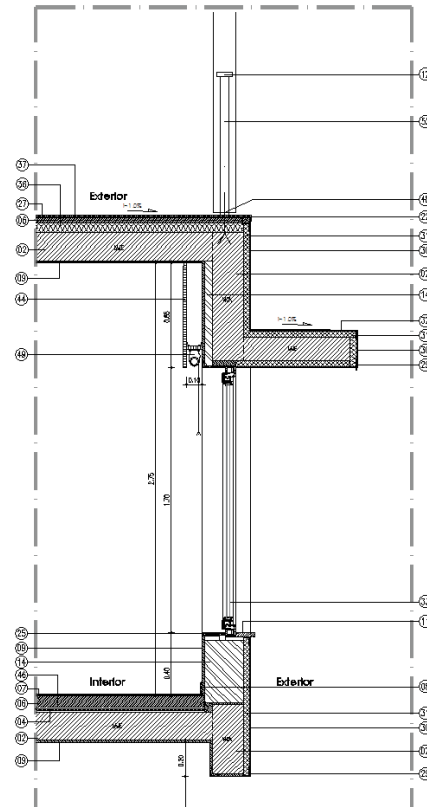


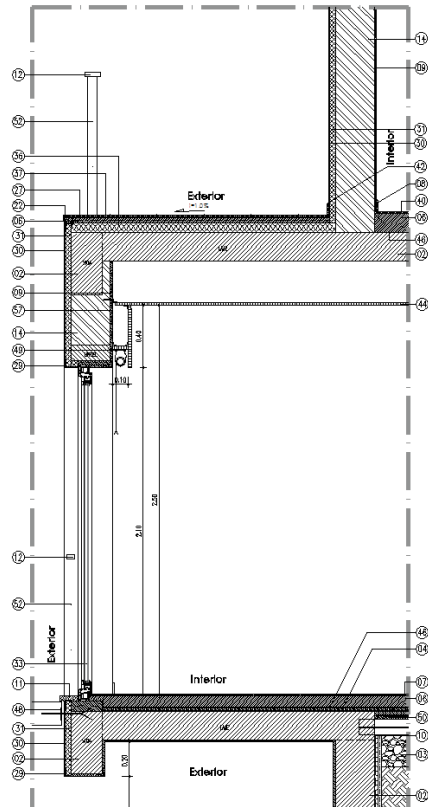

MATERIAIS:

- 01 - Terreno existente compactado
- 02 - Betão armado
- 03 - Enrocamento, Esp. min. 30cm
- 04 - Poliestireno Extrudado (XPS), "Floormate", Esp.: 30mm
- 05 - Massame em betão, ligeiramente armado com malhaol tipo CG 30
- 06 - Camada de enchimento/regularização em argamassa leve LBCA 3/8", Espessura min. 5cm
- 07 - Ladrilho de Grés Porcelânico rectificado, acabamento polido, Dim.: a definir, Junta 1mm, cor: a definir
- 08 - Rodapé Madeira de Carvalho, acabamento Cera, secção 80x16mm
- 09 - Reboco interior em argamassa de gesso projectado, acabamento afagado, p/ pintar
- 10 - Lâmina para-vapor em película de polietileno
- 11 - Soleira em pedra calcária "MOLEANT", acabamento amaciado, tratamento por impregnação hidrófuga
- 12 - Guarda em madeira de pinho tratado
- 13 - Lâmina de protecção perimetral, em polietileno, tipo platón P8
- 14 - Alvenaria simples de Tijolo Cerâmico 24cm, assente em argamassa de cimento hidrófuga
- 15 - Poliestireno Extrudado (XPS), Esp.: 20mm
- 16 - Manta geotextil, com gramagem superior a 160g
- 17 - Pintura asfáltica, tipo Inertol F
- 18 - Reboco exterior pré-afagado, acabamento afagado, para pintar, cor: ver mapa acabamentos
- 19 - Deck em madeira de pinho tratado, esp. min.: 30mm
- 20 - Ripado em madeira de pinho tratado, dim.: 95x45mm//400mm
- 21 - Tubo em PVC corrugado, tipo Drenoplás Ø100
- 22 - Perfil DanAlu "Riveco 30/80", fixação por parafuso
- 23 - Armadura EEE, TLJ01 149, Lâmpada T5 Fluor 1x49W G5
- 24 - Alvenaria de tijolo de barro vermelho 11cm, assente em argamassa de cimento hidrófuga
- 25 - Soleira em MDF, acabamento pintado, cor: branco, esp.: 20mm, fixação por colagem directa
- 26 - Caixa de estore para caixa de PVC, régua de estore em PVC perfilado c/ isolamento térmico/acústico com comando eléctrico, cor: branco (RAL 9010)
- 27 - Mosaico cerâmico, acabamento natural
- 28 - Terra Vegetal
- 29 - Perfil de remate em chapa zincada
- 30 - Sarramento exterior, incluindo revestimento acrílico, cor: ver esquema
- 31 - Poliestireno Extrudado (XPS), Esp.: 40mm
- 32 - Impermeabilização com massa fibrosa à base de resinas acrílicas em dispersão aquosa, MATEICA, Tipo "Gumastil", cor: branco
- 33 - Caixa de PVC, folhas e aro, cor: branco (RAL9010), vidro duplo, (5,10,6) Tipo "Climair" incolor
- 34 - Sita lavada 25/30mm
- 35 - Manta geotextil, com mínimo 100g/m2
- 36 - Poliestireno Extrudado (XPS), "Roofmate", Esp.: 60mm
- 37 - Membrana líquida cimentícia, tipo MATEICA - CILASTIC
- 38 - Argamassa de regularização com a pente de projecto
- 39 - Copeamento em mosaico cerâmico, acabamento natural
- 40 - Parquet Flutuante Laminado, assente sobre película de polietileno 3mm
- 41 - Manta amortecedora em espuma de polietileno extrudado não rectificado, esp.: 5mm