

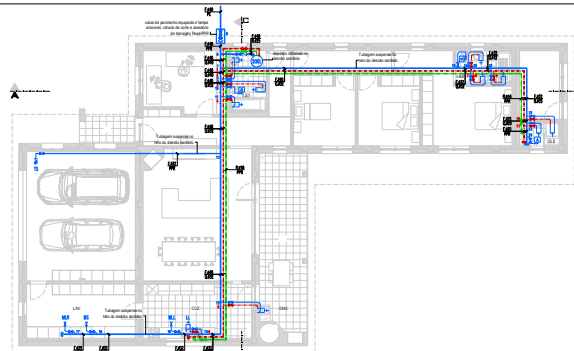

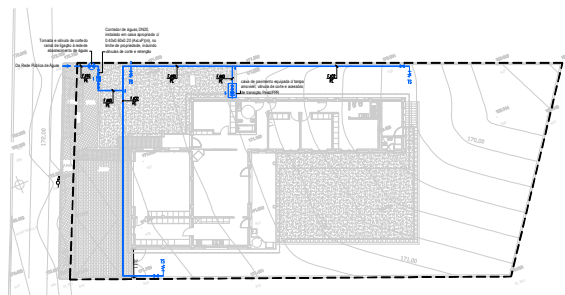
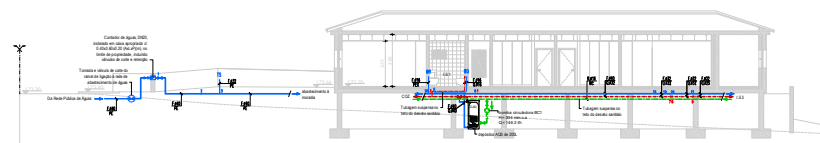
- - REDE DE ÁGUA FRIA
- - REDE DE ÁGUA QUENTE
- - REDE DE ÁGUA QUENTE DE RESERVA
- - PRAIMA QUE VEM DO PISO INFERIOR
- - PRAIMA QUE DESCE AO PISO INFERIOR
- - PRAIMA QUE Sobe AO PISO SUPERIOR
- - PRAIMA QUE VEM DO PISO SUPERIOR
- - VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
- - BICA DE TENCER / VÁLVULA DE COZIMBA
- - TORÇÃO DE MOVIMENTO PARA BÓTIMA DE LAMINADO
- - TORÇÃO DE MOVIMENTO PARA BÓTIMA DE LAMINADO
- - TORÇÃO DE MOVIMENTO
- - TORÇÃO DE LAMINADO PARA LÂMINA A 90 GRAUS, 180mm
- - DEPÓSITO DE ÁGUA QUENTE DE 1º LIGADO
- - CONDUTOR DE ÁGUA
- - Torção

DEPOSITO	CAPITAL	DIRETORIA/GERENCIAL
LA - LIMITE	0,10 %/a	PF6 - PF6
BO - BOM	0,10 %/a	PF6 - PF6
BR - BOM DE RESERVA	0,10 %/a	PF6 - PF6
BB - BANCARIA	0,20 %/a	AF0 - PF6
CB - CREDITO	0,10 %/a	PF6 - PF6
BL - BANCARIA LAMB LONCA	0,10 %/a	PF6 - PF6
BLR - BANCARIA LAMB ROLPA	0,20 %/a	PF6 - PF6
MB - BANCARIA DE BOM	0,10 %/a	PF6 - PF6
LL - FIA LAMB-LOONG	0,20 %/a	PF6 - PF6
TS - FIA LAMB DE LONCA	0,30 %/a	AF0 - PF6

[illegible]

- DEIXE PREVER A INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO DE ACUMULAÇÃO ADEQUADO COM RESERVA DE CALOR.
- SUPLENTE A EXECUÇÃO DA OBRA E OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAOS PREVISTOS NO REGULAMENTO - DL Nº 23/76 DE 23 DE ABRIL.
- TEREM AS PEÇAS SECUNDARIAS E ESCOROS TALÃO QUE SEJA OBRIGATORIAMENTE CONFERENCIADOS E COMPARADOS COM OS PROJETOS DE ARQUITECTURA, RELEVANTES ESPECIALIDADES E COM A REALIDADE DA OBRA, INCLUSIVE EM CASO DE DÓBRAS OU AUMENTO DA SOLUÇÃO PRECONHIDA, NÃO DEVE PROCEDER-SE A EXECUÇÃO DA OBRA, SEM ANTES ORDEM O PROCEDO DO RESPECTIVO PROBLEMA.

A schematic diagram of a gas burner assembly. It shows a horizontal gas line with an arrow pointing left. From left to right, the components are: a gas valve (4), a pressure-reducing valve (1) with a pressure gauge (2) below it, a gas valve (3), a gas valve (5), and a gas valve (6) with a manual shut-off handle (7) to its right.

PLANTA DO RCHAQ
maio 1990PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
mód. 100PLANTA DA COBERTURA
15/08/2010CORTE AB
esq. 3200