


RECUPERADOR CASA H

Aplicação:

Unidades de recuperação de energia para instalações de ventilação destinadas a habitações. REC CASA H com permutador em poliestireno de contra fluxos com uma eficiência até 90%.

Vantagens:




- Redução das despesas energéticas
- Versão com diversas posições de instalação
- Estrutura de dupla parede
- Filtros G4 no ar novo e ar extraído
- Interruptor de corte local
- REC CASA H está equipado de bypass total motorizado 24 V

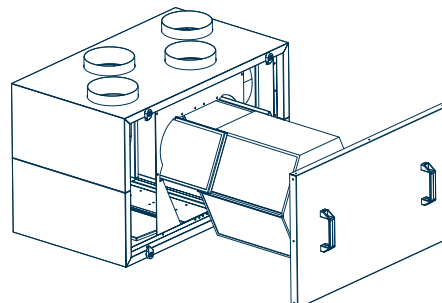

Memória descritiva:

Estrutura interna em chapa galvanizada. Painéis externos em aço pré-pintado RAL 9002 com isolamento (térmico e acústico) de lã de rocha com 25 mm de espessura (classificação ao fogo M0). Sistema de fixação para aplicação sobre paredes ou sobre pés. Tabuleiro de recuperação dos condensados com evacuação. Bocais de aspiração e insuflação de 160 mm de diâmetro.

Ventiladores centrífugos de simples aspiração com turbinas de pás recuadas com motores monofásicos directamente acoplados. Unidades equipadas de 2 velocidades de funcionamento. Eficiência até 60% ou 90% em função das condições de utilização e do modelo. Filtros G4 no ar novo e ar extraído. Montados sobre calhas e extraíveis lateralmente pela porta de visita. REC CASA H está equipado de bypass total com servomotor de 24V.

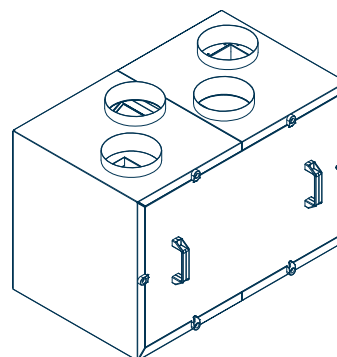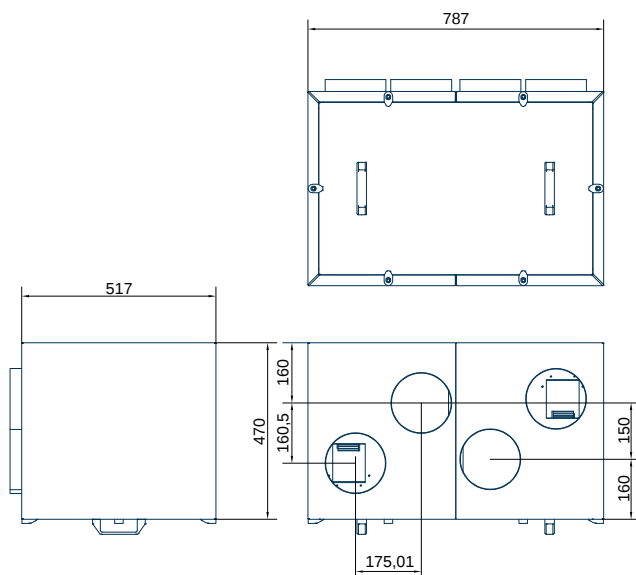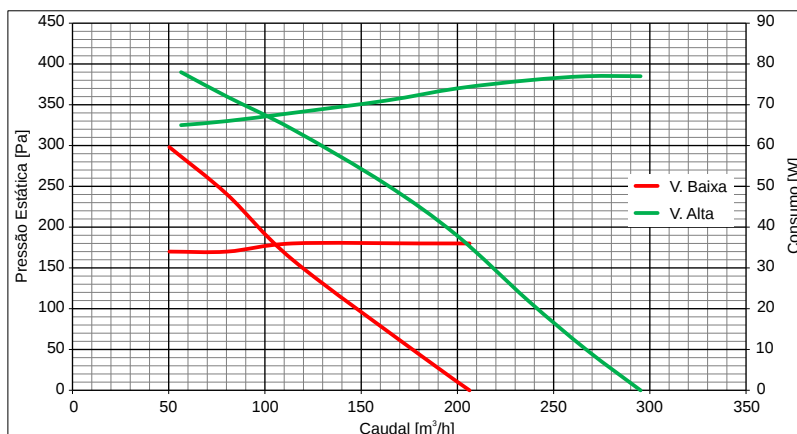

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Preço €
77860	REC CASA H	Sob. consulta
77858	SELECTOR DE 3 VELOCIDADES PARA VENTILADOR	Sob. consulta