
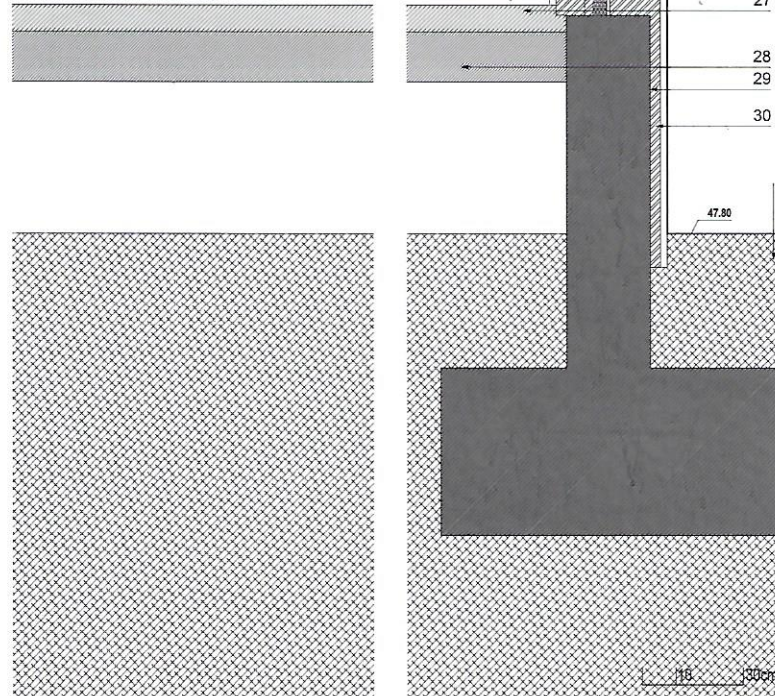
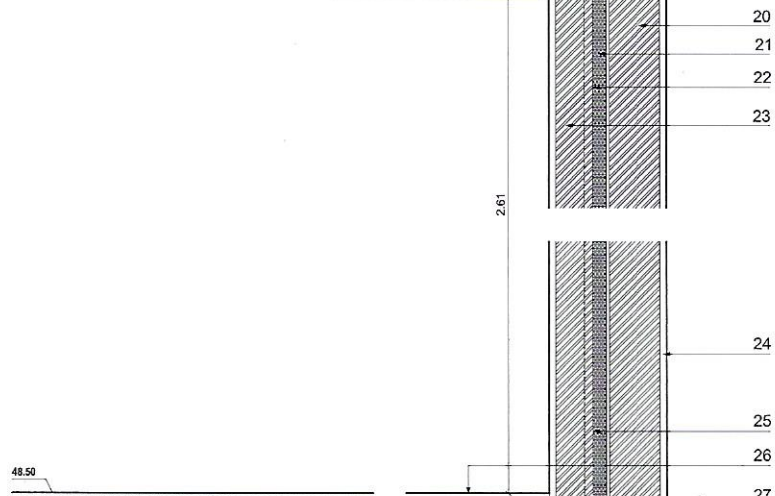
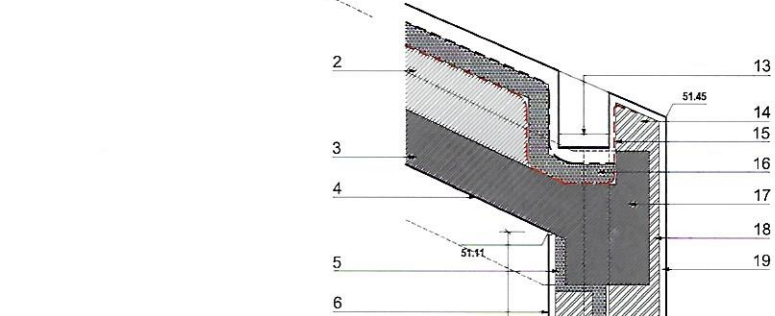


- 01. TECTO EM BETÃO ARMADO À VISTA (VER PLANTA DE TECTO / ESTEREOTOMIA) PARA PINTAR A TINTA DE ESMALTE NA COR BRANCO
- 02. CAMADA DE ENCHIMENTO, VARIÁVEL, EM BETÃO LEVE LECA COM PINTURA PRIMÁRIA – EMULSÃO BETUMINOSA IMPERKOTE F DA IMPERALUM
- 03. LAJE EM BETÃO ARMADO 16CM (VER PROJECTO DE ESPECIALIDADE)
- 04. TECTO EM BETÃO ARMADO À VISTA (VER PLANTA DE TECTO / ESTEREOTOMIA)
- 05. ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDADE 3CM, PLACAS WALLMATE IB
- 06. ESTRUQUE PROJECTADO 2CM, PARA PINTAR A TINTA DE ÁGUA PARA INTERIOR NA COR BRANCO
- 07. BETONILHA ARMADA 5CM, COM MALHA ELECTRO-SOLDADA, ESQUARTELADA, AFAGADA, PARA PINTAR TINTA BRANCA PARA COBERTURAS (VER PLANTA DE COBERTURA)
- 08. SEPARADOR EM CARTÃO BETUMINOSO – IMPERSEP 250 DA IMPERALUM
- 09. ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDADE 6CM, PLACAS ROOFMATE
- 10. 2 TELAS – POLYSTER 40, POLYSTER 40T DA IMPERALUM
- 11. CAMADA DE ENCHIMENTO, VARIÁVEL, EM BETÃO LECA COM PINTURA PRIMÁRIA – EMULSÃO BETUMINOSA IMPERKOTE F DA IMPERALUM
- 12. LAJE EM BETÃO ARMADO 15CM (VER PROJECTO DE ESPECIALIDADE)
- 13. CADEIRA EM REBOCO ESTANHADO COM PENDENTE 2% (VER PROJECTO DE ESPECIALIDADE)
- 14. MURETE/REMATE DE COBERTURA EM ALVENARIA DE TIJOLO
- 15. 2 TELAS – POLYSTER 40, POLYSTER 40T DA IMPERALUM
- 16. ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDADE 6CM PLACAS ROOFMATE
- 17. VIGA DE BORDADURA EM BETÃO ARMADO (VER PROJECTO DE ESPECIALIDADE)
- 18. RECOBRIMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLO COM 3CM
- 19. REBOCO ESTANHADO COM 2CM PARA PINTAR A TINTA DE ÁGUA PARA EXTERIOR COR BRANCO
- 20. ALVENARIA DE TIJOLO COM 15CM
- 21. ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDADE 4CM PLACAS WALLMATE
- 22. PINTURA PRIMÁRIA – EMULSÃO BETUMINOSA IMPERKOTE DA IMPERALUM
- 23. ALVENARIA DE TIJOLO COM 11CM
- 24. REBOCO ESTANHADO COM 2CM PARA PINTAR A TINTA DE ÁGUA PARA EXTERIOR COR BRANCO
- 25. PINTURA PRIMÁRIA – EMULSÃO IMPERKOTE DA IMPERALUM
- 26. EM LADRILHO MANUAL (TIJOLEIRA) 20X20CM DA FABRIDECOR, TRATADO COM ÓLEO DE LINHAÇA
- 27. CAMADA DE ENCHIMENTO EM LECA, COMPATIBILIZAR AS DIFERENTES INFRAESTRUTURAS COM AS CONDICIONANTES TÉCNICAS RELATIVAS AO PAVIMENTO ELECTRICO DA CENPOINT
- 28. LAJE ALIGEIRADA (VER PROJECTO DE ESPECIALIDADE)
- 29. PINTURA PRIMÁRIA – EMULSÃO IMPERKOTE DA IMPERALUM
- 30. RECOBRIMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLO COM 3CM
- 31. TERRENO NATURAL

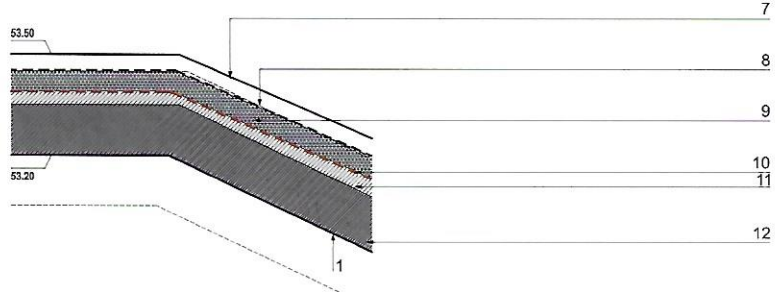

- 01. TECTO DE HORMIGÓN ARMADO VISTO (VER PLANTA DE TECTO / ESTEREOTOMIA) PARA PINTAR CON TINTA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO
- 02. CAPA DE RELLENO, VARIABLE, DE HORMIGÓN LIGERO LECA CON PINTURA PRIMARIA – EMULSION BETUMINOSA IMPERKOTE F DE IMPERALUM
- 03. LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 16CM (VER PROYECTO DE ESPECIALIDAD)
- 04. TECTO DE HORMIGÓN ARMADO VISTO (VER PLANTA DE TECTO / ESTEREOTOMIA)
- 05. AISLAMIENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDAD 3CM, PLACAS WALLMATE IB
- 06. ESTUCCO PROYECTADO 2CM, PARA PINTAR CON TINTA DE AGUA PARA INTERIOR EN COLOR BLANCO
- 07. MORTERO ARMADO 5CM, CON MALLA ELECTRO-SOLDADA, ALISADA, PARA PINTAR CON TINTA BLANCA PARA COBERTURAS (VER PLANTA DE COBERTURA)
- 08. SEPARADOR DE CARTÓN BETUMINOSO – IMPERSEP 250 DE IMPERALUM
- 09. AISLAMIENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDAD 6CM, PLACAS ROOFMATE
- 10. 2 TELAS – POLYSTER 40, POLYSTER 40T DE IMPERALUM
- 11. CAPA DE RELLENO, VARIABLE, DE HORMIGÓN LECA CON PINTURA PRIMARIA – EMULSION BETUMINOSA IMPERKOTE F DE IMPERALUM
- 12. LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 15CM (VER PROYECTO DE ESPECIALIDAD)
- 13. SILLA DE REVOCO LISO CON PENDIENTE DE 2% (VER PROYECTO DE ESPECIALIDAD)
- 14. MURETE/REMATE DE COBERTURA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO
- 15. 2 TELAS – POLYSTER 40, POLYSTER 40T DE IMPERALUM
- 16. AISLAMIENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDAD 6CM PLACAS ROOFMATE
- 17. VIGA DE BORDE DE HORMIGÓN ARMADO (VER PROYECTO DE ESPECIALIDAD)
- 18. RECOBRIMIENTO CON MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CON 3CM
- 19. REVOCO LISO CON 2CM PARA PINTAR CON TINTA DE AGUA PARA EXTERIOR COLOR BLANCO
- 20. MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CON 15CM
- 21. AISLAMIENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDAD 4CM PLACAS WALLMATE
- 22. PINTURA PRIMARIA – EMULSION BETUMINOSA IMPERKOTE DE IMPERALUM
- 23. MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CON 11CM
- 24. REVOCO LISO CON 2CM PARA PINTAR CON TINTA DE AGUA PARA EXTERIOR COLOR BLANCO
- 25. PINTURA PRIMARIA – EMULSION IMPERKOTE DE IMPERALUM
- 26. LADRILLO MANUAL (BALDOSA) 20X20CM DE FABRIDECOR, TRATADO CON ACEITE DE LINAZA
- 27. CAPA DE RELLENO CON LECA, COMPATIBILIZAR LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS CON LOS CONDICIONANTES TÉCNICOS RELATIVOS AL PAVIMENTO ELÉCTRICO DE CENPOINT
- 28. LOSA ALIGEIRADA (VER PROYECTO DE ESPECIALIDAD)
- 29. PINTURA PRIMARIA – EMULSION IMPERKOTE DE IMPERALUM
- 30. RECOBRIMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CON 3CM
- 31. TERRENO NATURAL