




Funcionalidade e beleza: escoamento para o pavimento com Viega Advantix e Viega Visign.

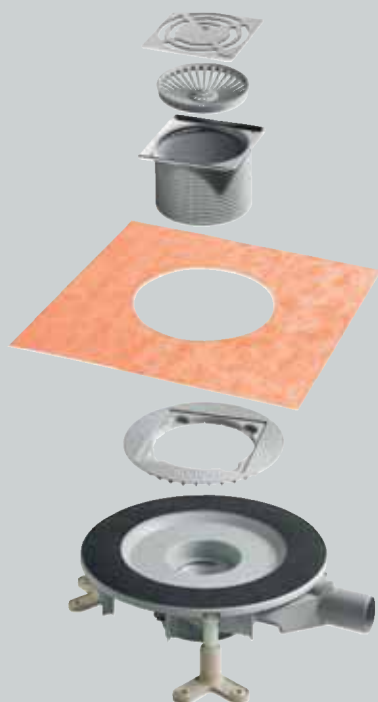

Viega Advantix é o nome de um elaborado sistema modular para o escoamento em casas de banho e pavimentos. Desde a decoração de casas de banho sem barreiras, passando por sumidouros para edifícios públicos, até ao escoamento de terraços, coberturas ou caves. Assim, é possível combinar com toda a liberdade os mais diversos sumidouros, variantes de vedação, caixilhos e grelhas em conformidade com as características de cada aplicação específica. Os mais variados componentes do sistema Advantix têm um ponto comum: a sua qualidade.

As grelhas Visign da Viega complementam na perfeição o elaborado sistema modular Advantix para o escoamento em casas de banho e pavimentos. Quando colocadas entre mosaicos com linhas nobres, as soluções de design de alta qualidade são a cereja no topo do bolo em termos estéticos. A gama abrange as mais diversas grelhas para calhas de duchas e sumidouros de casa de banho, de pavimento e triangulares, que já foram inclusivamente galardoados com prémios de design internacionalmente reconhecidos.



reddot award
product design



DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT



Grelhas Visign para calhas de duche Advantix



Design convincente

Quer sejam júris de design, construtores ou técnicos especializados – as grelhas Visign para calhas de duche Advantix convencem qualquer um. Com um design fora do comum, materiais de alta qualidade e técnica inteligente, estas são sinónimo de qualidade superior a qualquer nível. São feitas de aço inoxidável e podem ser combinadas com muitos outros materiais, como por exemplo vidro ou um revestimento do pavimento específico, como mosaicos ou mesmo pedra natural. As grelhas estão equipadas com parafusos de ajuste com suporte em borracha. Desta forma, previnem-se os incómodos desníveis, assim como os ruídos metálicos. E, naturalmente, as grelhas Visign podem ser combinadas tanto com as calhas de duche Advantix como também com as novas calhas para duche sem aro Advantix Basic.



Visign ER1



Visign ER2



Visign ER3



Visign ER4*



Visign ER9

*inserção do mosaico individualmente ajustável

Grelhas Visign para sumidouros de casa de banho, de pavimento e triangulares Advantix



Grelhas Visign

Grelhas quadradas para arquitecturas de linhas rectas, redondas para casas de banho de contornos oscilantes, sumidouros triangulares e diversos materiais e perfurações. Com as grelhas Visign de elevada qualidade em aço inoxidável ou em combinação com vidro, não há limites para a sua criatividade.



Visign RS11



Visign RS2



Visign RS14




Visign RS4



Visign RS15



Visign RS5

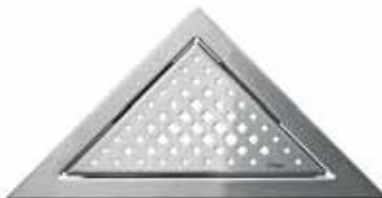

Visign EA1



Visign EA11



Visign EA5



Visign EA15

Viega Advantix. O sistema modular perfeito



Sumidouros de banho para pequenas/médias capacidades de descarga

Excerto do programa



4960.30



4960.41



4971.10



4971.20



4971.90



4972.30



4973.30



4933.3




4933.1



4928.2



4928.4



4976.11



4962.1



4962.3



4976.31



4934.2



4934.5



4949.1



4962



4936.6




4944.8



4946.3



4945.1-356



4925



4924



4914.21



4927




4939



4947.1



4948.21



4948.31



4960.80



4980.10



4980.30



4972.80



4973.80



4926.5



4935.6



4927.3



4926



4935.1



4944.2



4943.2



4914.10



4937




4926.20



4923.5

Os produtos representados nesta dupla página são apenas uma parte do abrangente programa Advantix.

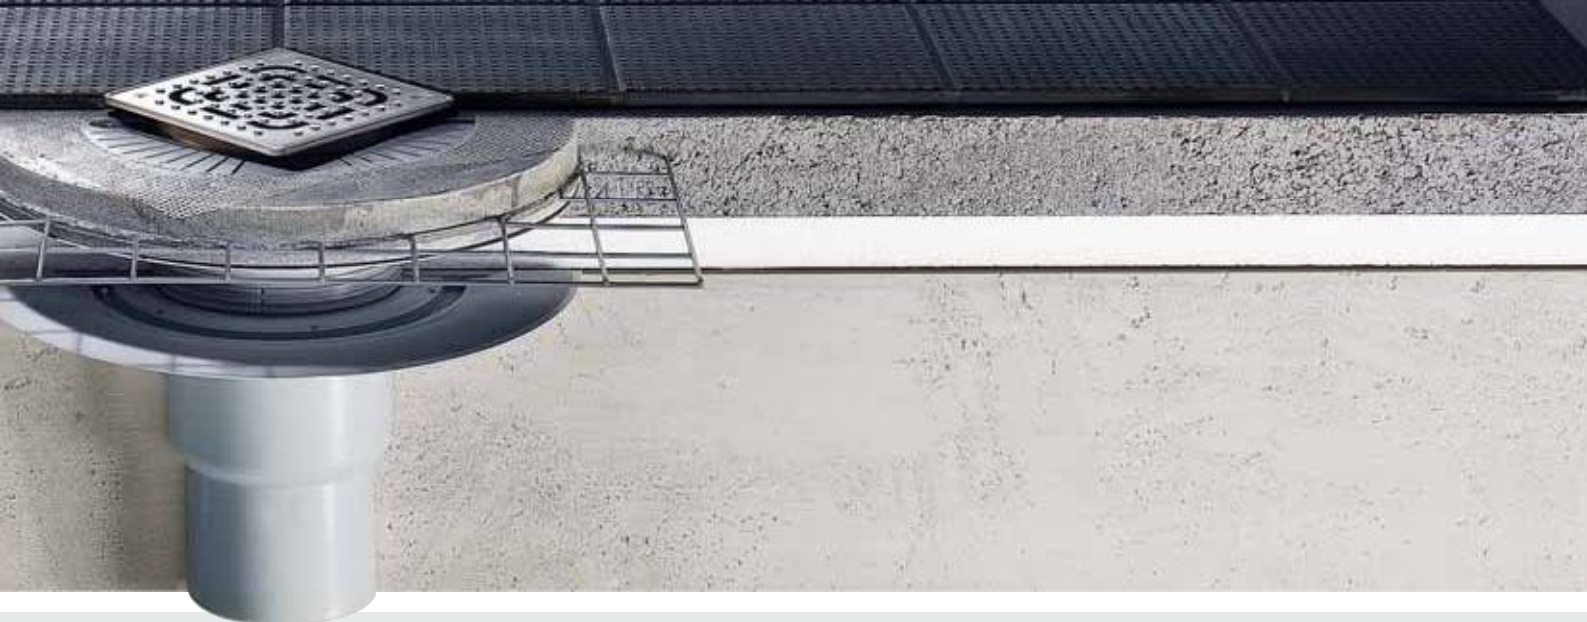

Sumidouros de pavimento para elevadas capacidades de descarga

Excerto do programa



4933.4

4933.2

4933.6

4933.61



4929.1

4929.3

4976.21

4963.2

4963.4

4976.41



4922.5

4922.6

4922.7

4933.7

4933.71


4922.8

4949.3

4963

1

Caixilhos e grelhas

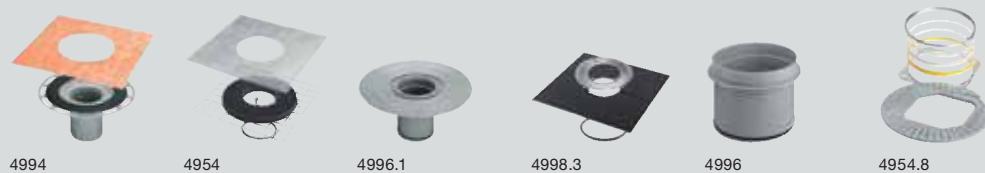

4994

4954

4996.1

4998.3

4996

4954.8

2

Acrescentos
e vedações



4951.1

4951.15

4955.1

4955.25


4955.15

4951.20

3

Sumidouros

Viega Advantix Top:
extrema capacidade
de escoamento,
extrema variabilidade,
extrema protecção
anti-refluxo

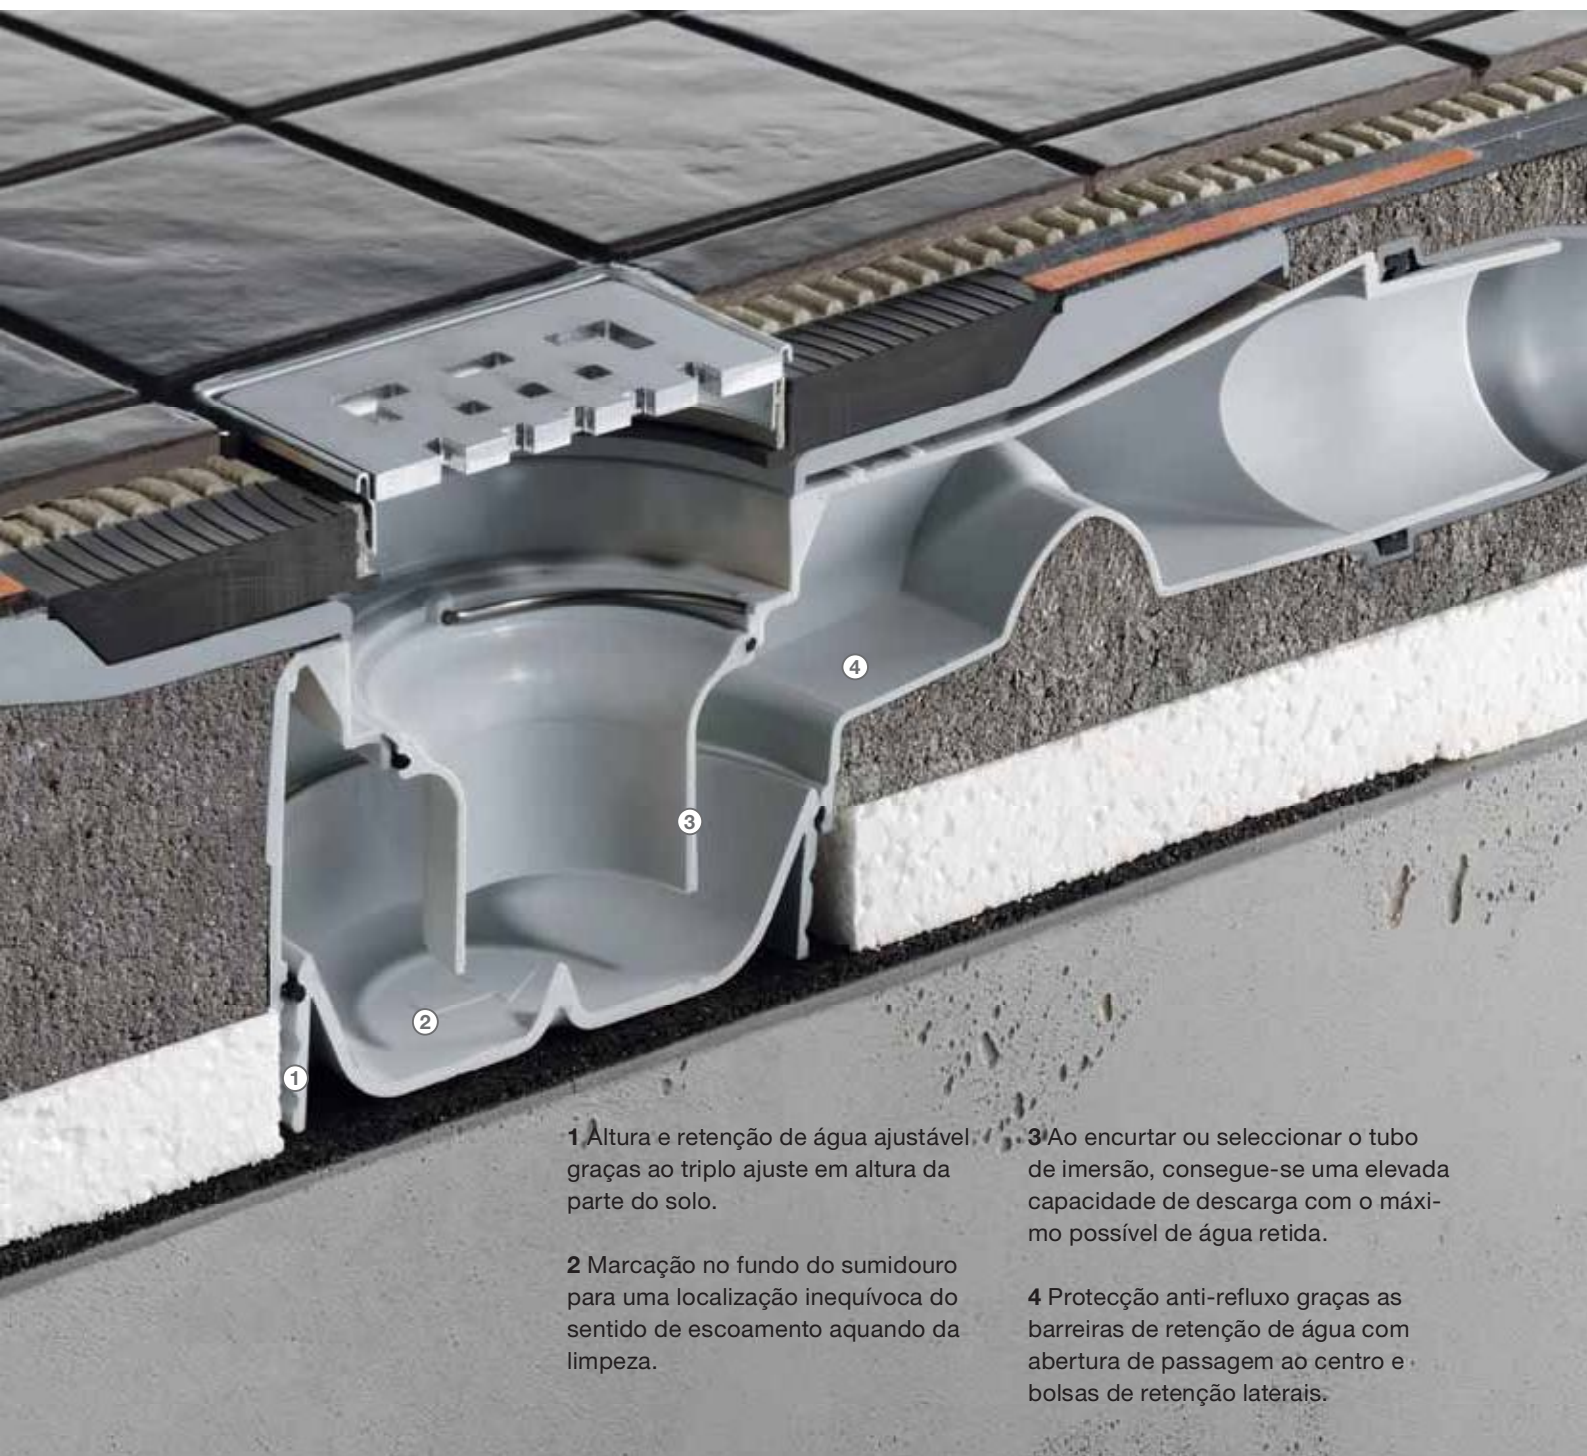

1 Altura e retenção de água ajustável graças ao triplo ajuste em altura da parte do solo.

2 Marcação no fundo do sumidouro para uma localização inequívoca do sentido de escoamento aquando da limpeza.


3 Ao encurtar ou seleccionar o tubo de imersão, consegue-se uma elevada capacidade de descarga com o máximo possível de água retida.

4 Protecção anti-refluxo graças as barreiras de retenção de água com abertura de passagem ao centro e bolsas de retenção laterais.




A tendência por optar por duches ao nível do pavimento associada às estruturas de pavimento cada vez mais baixas potenciou a necessidade de sumidouros com “maior capacidade de escoamento, mais planos, mais seguros”. Até agora, parecia difícil reunir todas estas características. No entanto, a Viega acaba de lançar a solução à medida: o Advantix Top!


O princípio de funcionamento

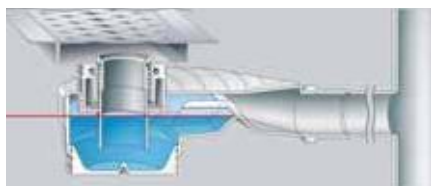

Num estado operacional normal, o nível da água retida é de 35, 40 ou 50 mm.

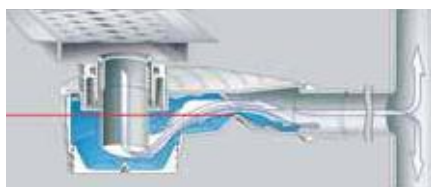

Em caso de diminuição da pressão no sistema, graças às bolsas de retenção, só é aspirada uma parte da água retida.

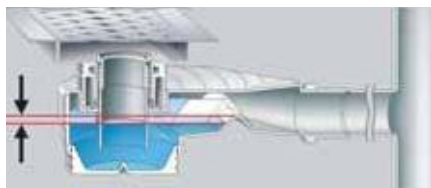

Funcionando como sifão, fica sempre retida água suficiente no sumidouro.

Capacidade de escoamento

Graças a uma optimização das forças de arrasto, assim como ao seu formato aumentado, o novo sumidouro Advantix Top alcança capacidades de descarga que vão até aos 1,2 l/s.

Variável

O Advantix Top pode ser individualmente adaptado no local, aquando da instalação, a uma altura da estrutura do pavimento a partir de 85 mm. Ao encurtar ou seleccionar o tubo de imersão, a altura de retenção de água é automaticamente adaptada à altura (35, 40 ou 50 mm).

Protecção anti-refluxo

Em caso de sucção do sistema do esgoto, um funcionamento especialmente desenvolvido garante que permanece retida no sumidouro água suficiente para prevenir a formação de odores desagradáveis. Mesmo em caso de uma altura de retenção de 35 mm em estruturas de pavimento planas! Cumpram-se assim os requisitos da norma DIN EN 1253, mesmo com alturas de retenção de água reduzidas.

Altura plana real, incluindo 2 m de inclinação

Para manter a altura tão reduzida quanto possível, a saída de descarga foi colocada no rebordo superior do corpo do sumidouro. Mesmo nas situações de montagem mais planas, a diferença de altura em relação à laje em bruto do chão continua a ser sempre de 20 mm. Assim, podem ser colocados um a dois metros de comprimento e tubo da ligação sem que seja necessário elevar o sumidouro.



Advantix Top para calhas de duche e sumidouros triangulares



Advantix Top para vedação convencional



Advantix Top para impermeabilização líquida

Limpeza simples

Para limpar o interior do sumidouro, basta apenas retirar o tubo de imersão encaixado. Com uma espiral de limpeza, é depois possível limpar a conduta do esgoto.

Advantix na casa de banho privada



Viega Advantix na casa de banho privada. A base para uma casa de banho com um design moderno

Aqui, a melhor escolha são os sumidouros de casa de banho Advantix com uma capacidade de descarga até 1,0 l/s para pequenas e médias-grandes quantidades de água.

Calhas de duche Advantix

As calhas de duche Advantix da Viega são a escolha ideal para duchas a nível do pavimento. Tornam possível que o pavimento da casa de banho seja contínuo e direito, sem necessidade dos inestéticos recortes diagonais no alinhamento dos ladrilhos. Os sumidouros estão disponíveis com comprimentos de 750–1200 mm e a sua altura mínima é de apenas 85 mm. Uma vantagem acrescida: podem ser colocadas em qualquer lugar ou junto à parede.

Dois modelos

As calhas de duche Advantix estão disponíveis em duas versões: uma versão flexível com aro em aço inoxidável – ajustável lateralmente e em altura – ou então o modelo económico Basic sem aro. Todas as calhas de duche Advantix podem ser equipadas com as elegantes grelhas Visign.




Máxima qualidade, montagem com precisão milimétrica

Os materiais de elevada qualidade e a instalação cuidadosa asseguram a elevada estabilidade da calha de duche Advantix Basic – na imagem, a versão para montagem na parede. Os pés opcionais contribuem para a precisão do ajuste da altura. Capacidade de descarga máxima: 1,0 l/s



Sem odores, maior flexibilidade

A versão com sifão duplo. Modelo plano com uma saída de descarga ajustável graças à respectiva rótula. Capacidade de descarga máxima: 0,4 l/s

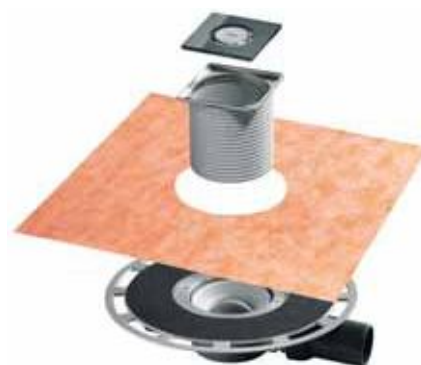

Tudo incluído

O pacote completo para duchas ao nível do pavimento. Inclui lâmina de impermeabilização Schlüter-Kerdi para uma instalação simples e segura. Capacidade de descarga máxima: 0,5 l/s