

SÉRIE DEIMOS

AUTOMATISMO ELECTROMECAÂNICO PARA PORTÕES DE CORRER



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TENSÃO	PESO FOLHA	PREÇO €	QUAN. X PALETE
R925229 00002	DEIMOS BT KIT	24 V	até 5000 N (~500 kg)		27
R925227 00002	DEIMOS KIT	230 V	até 5000 N (~500 kg)	-	27
P925196 00001	DEIMOS 700	230 V	até 7000 N (~700 kg)	-	36
P925178 00005	DEIMOS BT	24 V	até 5000 N (~500 kg)	-	36
P925197 00001	DEIMOS	230 V	até 5000 N (~500 kg)	-	36
P925198 00002	DEIMOS SQ	230 V	até 5000 N (~500 kg)	-	36

• TECNOLOGIA INTELIGENTE.

- Microinterruptores electromecânicos (inductivos na versão PROX) que controlam o fim de curso.
- Rádio-receptor rolling code bicanal incorporado.
- Unidade de controlo com funções de auto-aprendizagem e autodiagnóstico.
- Unidade de controlo compatível com o protocolo EELink.

• SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO.

- A versão alimentada com 24 V foi expressamente projectada para uma instalação mais fácil e rápida, em conformidade com os requisitos de segurança ditados pela Directiva Máquinas.
- Graças ao sistema anti-esmagamento, em caso de contacto, o automatismo inverte o movimento impedindo danos a pessoas e objectos (BT).

• INSTALAÇÃO MAIS SIMPLES.

- Unidade de controlo incorporada com acessibilidade facilitada graças à posição frontal.
- Unidade de controlo com programação mediante display LCD (BT).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNIDADE DE CONTROLO	QSC D MA (incorporada)	ALPHA (incorporada)	ALPHA (incorporada)
OPERADOR REVERSÍVEL/IRREVERSÍVEL	irreversível	irreversível	irreversível
ALIMENTAÇÃO	230V~ ± 10%, 50 Hz monofásica	230V~ ± 10%, 50 Hz monofásica	230V~ ± 10%, 50 Hz monofásica
POTÊNCIA ABSORVIDA	70 W	290 W	290 W
PROTECÇÃO TÉRMICA	integrada na central de comando	integrada	integrada
VELOCIDADE FOLHA	12 m/min	8,5 m/min	8,5 m/min
ROTAÇÕES DE SAÍDA	79 min-1	48 min-1	48 min-1
MÓDULO PINHÃO	4 mm (14 dentes)	4 mm (14 dentes)	4 mm (14 dentes)
REACÇÃO AO IMPACTO	limitador de binário electrónico	embraiagem mecânica	embraiagem mecânica
TIPO DE FIM DE CURSO	electromecânico ou indutivo	electromecânico ou indutivo	electromecânico ou indutivo
MANOBRA MANUAL	desbloqueio mecânico com manivela	desbloqueio mecânico com manivela	desbloqueio mecânico com manivela
FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO	uso intensivo	uso médio-intensivo	uso médio-intensivo
CONDIÇÕES ATM. LOCAIS	de -15°C a + 60°C	de -15°C a + 60°C	de -15°C a + 60°C
GRAU DE PROTECÇÃO	IP24	IP24	IP24
PESO OPERADOR	70 N (~7 kg)	150 N (~15 kg)	150 N (~15 kg)
DIMENSÕES	ver esquema	ver esquema	ver esquema

ACESSÓRIOS



D571054 - CFZ

Cremalheira de aço 22x22 módulo 4 galvanizada. Peças de 2 m, em lotes de 10 m.

€



D571053 - CVZ

Cremalheira de aço 30x12 módulo 4 galvanizada, perfurada, com suporte. Peças de 1 m, em lotes de 10 m.

€



N999320 - CVZ-S

Cremalheira de aço 30x8 módulo 4 galvanizada, perfurada, com suporte. Peças de 1 m, em lotes de 10 m.

€



D221073 - CP

Cremalheira de plástico 22x22 módulo 4 com anéis de regulação. Peças de 1 m.

€



N190039 - CSP 10

Perfil para barra sensível passiva, comprimento: 1000 mm.

€



N190040 - CSP 20

Perfil para barra sensível passiva, comprimento: 2000 mm.

€



N190041 - CSP 25

Perfil para barra sensível passiva, comprimento: 2500 mm.

€



P125002 - SB BAT

O kit SB BAT (para mod. DEIMOS BT) garante, graças às suas baterias e ao carregador de baterias, o funcionamento no caso de falta de corrente de rede.

€



N999151 - SFD

Lote com sistema de fixação.


€



P111376 - SCS 1

Placa conexão série para QSC D MA, RIGEL 5 e ALTAIR P.

€

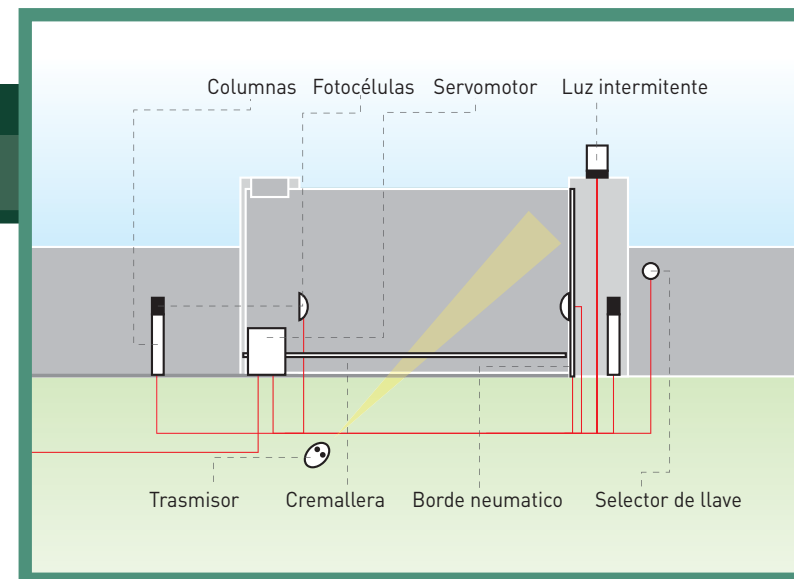

DIMENSÕES

