



Einnut-Vorhangprofil mit «maxi»-Laufnut, Norm VS57

Rail de rideau à encastrer avec écartement «maxi», norme VS57

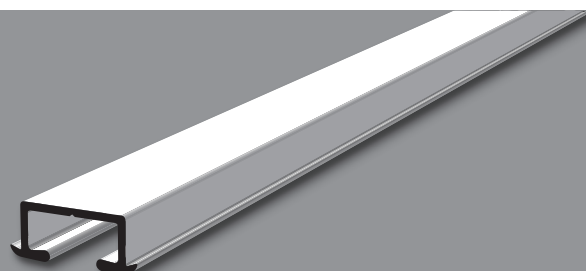

HM-102 VS57



Profil.

Vorhangprofil zum einnuten im Vorhangbrett, ungelocht oder gelocht.
Rail de rideau pour encastrer dans la planche de rideau, nonpercé ou percé.




Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel

Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m


Zubehöre «maxi»
Accessoires «maxi»



Montagezubehöre
Accessoires pour fixation



Montage
Fixation

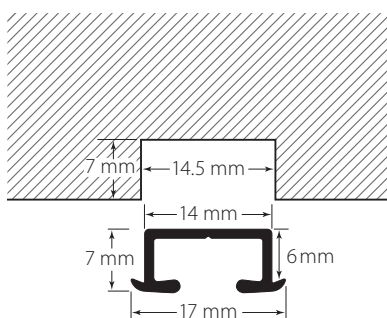

Profil ca. alle 12 cm gelocht Ø 2,5 mm
Montage nur mit Centerstiften
Rail avec perforation Ø 2.5 mm tous les 12 cm env.
Montage seulement avec vis centre

Dienstleistungen
Services

Biegekonstruktionen, Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch
Constructions de cintrage, coupe sur mesure fixe, incl. encoche

Biegeservice
Service de cintrage



Radien: 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140 und 150 mm
Winkel: 90°
Giebelbogen
Rayons: 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140 et 150 mm
Angle: 90°
Cintre biais



Andere Winkelgrößen oder Radien und
Sonderbögen auf Anfrage
Rayon autres angles, rayons et cintre spécial
sur demande