




A	A	A	A
83647	83648	83649	83650
GWH09NA-K3NNB5A	GWH12NB-K3NNB5A	GWH18ND-K3NNB5A	GWH24ND-K3NNB5A

Gás			R410A			
Capacidade de Arrefecimento	W		2650	3200	4700	6150
	BUT/h		9000	11000	16000	21000
	Kcal/h		2279	2752	4042	5293
Capacidade de Aquecimento	W		2800	3500	4900	6500
	BUT/h		9600	12000	16700	22200
	Kcal/h		2408	3010	4214	5590
Pot. absorvida	Arrefecimento	W	821	1004	1460	1900
	Aquecimento	W	779	973	1430	1900
Pot. máx. absorvida	Arrefecimento	W	1000	1450	1980	2600
	Aquecimento	W	1120	1400	1980	2700
		L/h	0,8	1,0	1,8	3,0
Caudal de ar		m³/h	400	550	850	850
Volt-Hertz-Fases	Uni. interior	V-Hz-F	220-240V-50Hz-1	220-240V-50Hz-1	220-240V-50Hz-1	220-240V-50Hz-1
Nível sonoro (mín./máx.)	Uni. interior	dB (A)	37/32	38/32	45/37	45/38
	Uni. exterior	dB (A)	50	52	55	56
Dim. (Frente x Prof. x Altura)	Uni. interior	mm	730x174x255	790x170x265	940x200x298	940x200x298
	Uni. exterior	mm	785x320x540	798x320x540	848x320x540	913x378x680
Peso unidades int./ext.		kg	8/31	9/35	13/40	13/46
Diâmetro tubo de gás		Pol	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Diâmetro tubo de líquido		Pol	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Máxima extensão tubos gás/líquido		m	20	20	10	10
Máximo desnível		m	10	10	5	5
Pré-carga de gás		m	4	4	5	4
Carga adicional de gás		g/m	30	30	50	50
Alimentação			Uni. int.	Uni. int.	Uni. int.	Uni.int
Cabos de interlig. (1)		(nº condutores)	5	5	5	6





LCD de cor com indicação das funções

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Potência W		Gás	ECO Valor	REEE Categor.	Preço €
		Frio	Calor				
83647	AR COND SPLIT TROIA BEE 9000 FC	2650	2800	R410A	0,02	f	Sob consulta
83648	AR COND SPLIT TROIA BEE 12000 FC	3200	3500	R410A	0,02	g	Sob consulta
83649	AR COND SPLIT TROIA BEE 16000 FC	4700	4900	R410A	0,02	g	Sob consulta
83650	AR COND SPLIT TROIA BEE 21000 FC	6150	6500	R410A	0,02	g	Sob consulta

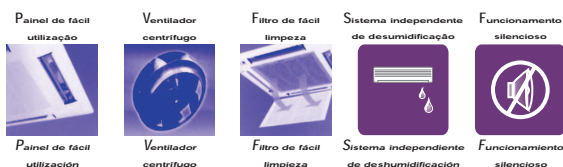


			83838 GKH18K3BI	83839 GKH24K3BI	83840 GKH42K3BI
Gás/Gas			R410A		
Capacidade de arrefecimento	W		5000	6800	12000
Capacidade de arrefecimento	BTU/h		17000	23200	41000
Capacidad refrigeración	Kcal/h		4300	5848	10320
Capacidade de aquecimento	W		5700	7500	14000
Capacidad calefacción	BTU/h		19500	25600	47800
Capacidad calefacción	Kcal/h		4902	6450	12040
Pot. absorvida	Arrefecimento/Refrigeración	W	2000	2620	4800
Pot. absorvida	Aquecimento/Calefacción	W	1900	2500	5000
Pot. máx. absorvida	Arrefecimento/Refrigeración	W	2450	3600	6890
Pot. máx. absorvida	Aquecimento/Calefacción	W	2550	3500	6500
Capacid. de retirar hum. ambiente		L/h	1,9	2,3	4,3
Caudal de ar/del aire	Uni. interior	m ³ /h	600	1180	1650
Volt-Hertz-Fases		V-Hz-F	220-240V-50Hz-1		
Nível/Nivel sonoro (min./máx.)	Uni. interior	dB(A)	43/47		48/53
Dim. (Frontal/Ancho x Prof. x Altura/Alto)	Painel/Panel	mm	650x650x50		950x950x60
	Uni. interior	mm	600x600x230		840x840x320
Peso unidades painel/int.		kg	2,5/20	6,5/30	6,5/38
Ø de tubo de gás/gas		pol.	1/2"	5/8"	3/4"
Ø tubo de Líquido		pol.	1/4"	3/8"	1/2"
Máxima ext. tubos Gás/Líquido		m	20	30	50
Máximo desnível/desnível		m	15		30
Alimentação/Alimentación eléctrica			Uni. int + Uni. ext.		
Cabos de interlig./Cables de interconexión	(nº condutores/hilos)		2		



Fluxo do ar direccionável com deflectores motorizados que podem orientar-se segundo as necessidades.
Possibilidade de ajustar a direcção dependendo da altura do tecto.
4 vias
Adequado para tectos falsos

Flujo de aire direccionable con deflectores motorizados que pueden orientarse según las necesidades.
Posibilidad de ajustar la dirección dependiendo de la altura del techo.
4 vias
Indicado para falsos techos



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO / DESCRIPCIÓN	Potência / Potencia W		Gás / Gas	REEE Categ.	Eco valor	Preço € Precio €
		Frio / Frío	Calor				
83838	AC MC UN INT 18 GKH18K3BI	5000	5700	R410A	g	0,02	Sob consulta
83839	AC TC UN INT 24 GKH24K3BI	6800	7500	R410A	-	0,02	Sob consulta
83840	AC TC UN INT 42 GKH42K3BI	12000	14000	R410A	-	0,02	Sob consulta