




Características Gerais

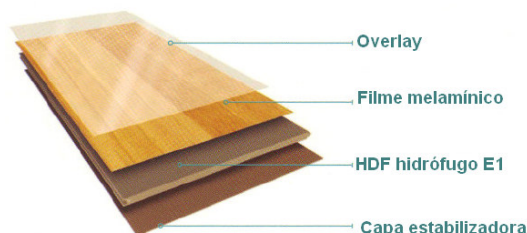

Dados técnicos

	CLASSIC	PREMIUM	MAGNUM	Método de Teste
Instalação	Clic 4 lados			
Classe de uso	33, Comercial Intenso			
Resistência à abrasão (Grupo)	AC5			EN 13329 Anexo E
Resistência ao Impacto	IC3			EN 13329 Anexo F
Garantia (Anos)	25			-
Suporte HDF	Hidrófugo			-
Protecção das juntas	4 Juntas parafinadas			-
Espessura	07mm	08mm	10mm	-
Tamanho da régua	1200x195 mm			-
Palete / m2	121,68m2	109,51m2	85,18m2	-
Peças / caixa	10	09	07	-
Palete / caixas	52			-
Palete / kg	814	796	815	-
Caixa / kg	15	15	16	-
Resistência às manchas	5 (grupos 1 e 2); 4 (grupo 3)			EN 438
Resistência às queimaduras de cigarro	4			EN 438
Movimento simulado de pé de móvel	Não foi detectado nenhum dano visível, após o ensaio com um pé de móvel tipo 0			EN 424
Resistência ao esforço rolante (rodas)	Sem registo de danos visíveis, conforme norma EN 425. Devem ser utilizadas rodas individuais pivotantes (tipo W), Norma EN 12529; 1998 5.4.4.2)			EN 425
Taxa de expansão (Espessura)	<14%			EN 13329 Anexo G
Taxa de humidade à saída da fábrica	Conteúdo de humidade entre 4 e 10%. Homogeneidade entre lotes Hmáx – Hmin <3%			EN 322
Aparência, defeitos na superfície	São permitidos pequenos defeitos na superfície, conforme a Norma EN 438			EN 438
Resistência ao fogo	Classe Cfl – SI Centro Tecnológico do fogo			-
Anti-estático	4KV			-

Observações:

- Vicfloor® é o nome da gama de pavimentos comercializados pela Globaldis, da qual fazem parte os pavimentos estratificados e de madeira, sendo provenientes de vários fornecedores, como é o caso do Intafloor. Desta forma, existe a probabilidade de no mesmo fornecimento, ter a embalagem do fornecedor e da marca Vicfloor®, devido à disponibilidade de stock. Neste tipo de situações a Globaldis assegura o fornecimento de material igual (desenho e encaixe) em ambas as caixas.

