

CONTADORES DE ENTALPIA VERSÃO COMPACTA DN13, 15 e 20

CONTADORES DE ENTALPIA PARA:

Água quente ou fria ou

Água fria e quente, versão híbrida - opcional

- Temperatura máxima 90°C
- Montagem. vertical ou horizontal,
no retorno ⁽¹⁾
- Comprimento dos cabos. ida 1 metro
retorno 1,5 metro ⁽²⁾
- Alimentação a bateria (10 anos)
- Tipo compacto
(contador e unidade
de leitura integrados)

⁽¹⁾ Há versões próprias para montagem na ida (sob-consulta)




⁽²⁾ Com 3 metros como opcional (sob consulta)



VÁLVULA DE MACHO ESFÉRICO
COM TOMADA DE INSERÇÃO PARA
SONDA DE TEMPERATURA

BASE DE MONTAGEM

CONTADOR DE ÁGUA
E UNIDADE DE LEITURA

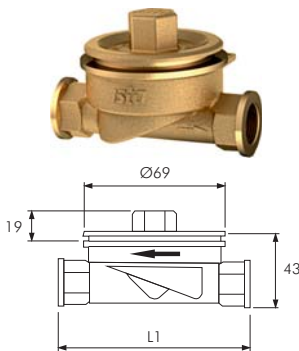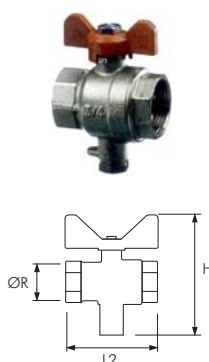

SONDAS DE TEMPERATURA P1500

MODELO	Ligação Hidráulica	DN	Base de montagem			Válvula com tomada de inserção			Caudais (m ³ /h)		PREÇO €
			L1	H	L2	ØR	Nominal ⁽³⁾	Mínimo			
Sensonic II 0,6	1/2" FÊMEA/FÊMEA	13	94	86	50	1/2"	0,6	0,06	200,00		
Sensonic II 1,5	1/2" FÊMEA/FÊMEA	15	94	86	50	1/2"	1,5	0,015	205,00		
Sensonic II 2,5	3/4" FÊMEA/FÊMEA	20	100	92	54	3/4"	2,5	0,025	220,00		

NOTA os preços indicados incluem: contador compacto com sondas de temperatura; base de montagem rosca fêmea; válvula de macho esférico com tomada de inserção para sonda de temperatura.

⁽³⁾ Caudal «nominal» - caudal máximo recomendado no qual a perda de carga é aproximadamente 0,2 bar (20 kPa)

VERSÕES OPCIONAIS		PREÇO €
Contador com carta M-Bus	PREÇO A ADICIONAR AO PREÇO ACIMA INDICADO	65,00
Contador híbrido		14,00
Contador híbrido com carta M-Bus		84,00

