


Série BXI

Sistema com ruptura de ponte térmica versátil pois, para além do módulo normal, com ou sem bite, para projectos de arquitectura de linhas modernas, dispõe também do módulo tradição para utilização em edifícios arquitectonicamente mais tradicionais.

É dotado de uma vedação central periférica em EPDM com cantos vulcanizados nas meias esquadrias que lhe confere excelentes características de estanquidade ao ar e à água e estabilidade aos raios UV.

É um sistema de batente cuja principal característica é o isolamento térmico e acústico dos perfis que o compõem graças à separação dos mesmos em dois semi-perfis unidos por barras de poliamida.

Tem aro fixo com 45mm de profundidade e aro móvel com 52mm. Utiliza poliamida de 14,8mm.

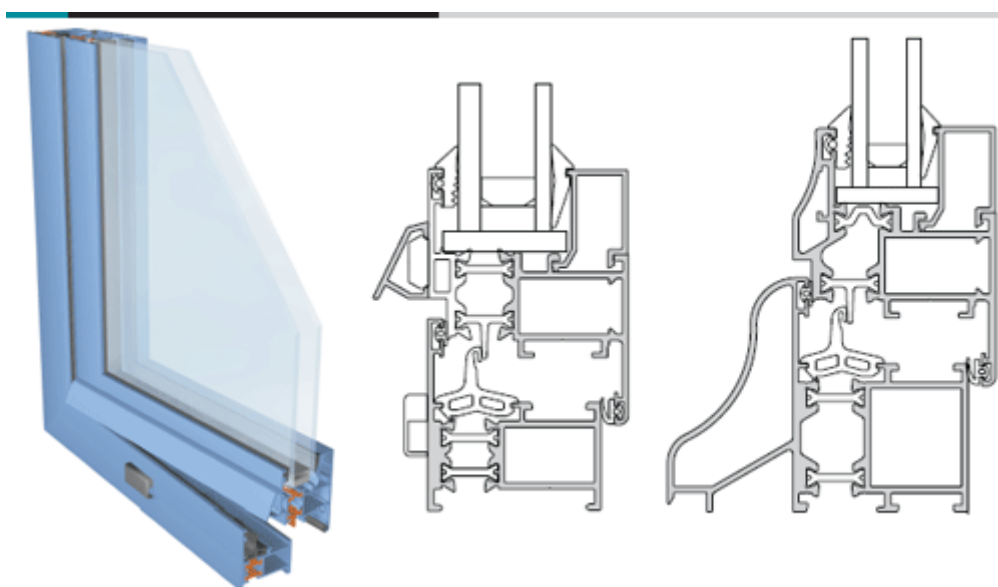

Enchimentos		Resultados de Ensaios	
Bites rectos	15mm a 34mm	Permeabilidade ao ar	Classe 4
Bites curvos	15mm a 30mm	Estanquidade à água	Classe 4A
		Resistência ao Vento	Classe C5
		Eficiência Térmica	$U_w = 3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Comportamento Acústico	$RW = 37 \text{ dB } (-1, -3)$

Nota: Resultados de ensaios obtidos em organismo notificado n.º

1239, relatório n.º 23383 e n.º 23384.

Caixilho com 2400mm x 1400mm (LxH).