

# FINfloor

O princípio do seu espaço

INSTALAÇÃO DO **PISO LAMINADO** EM  
COZINHAS E CASAS DE BANHO

## Instalación do piso laminado en cozinhas e casas de baño

Para instalar o FINfloor en baños e cozinhas é necesario utilizar un VEDANTE DE JUNTAS e una SILICONE DE ENCHIMENTO DE JUNTAS. O facto de non o facer anulará as condicións da garantía.

### VEDANTE DE JUNTAS

Vedante de juntas para pisos laminados. Bloqueia a infiltración de auga entre as láminas. Evita o levantamentos de juntas. Permite a instalación de pisos laminados en salas húmidas (cozinhas e casas de baño) prolongando a vida do pavimento.

### MODO DE APLICACIÓN


1. O soporte debe estar limpo, seco, sem pó e sem gordura.
2. Antes de montar as láminas, aplicar una camada contínua acima dos perfis macho, tanto longitudinal como transversal, de cada lámina.
3. Unir inmediatamente as 2 láminas. Para una vedación correcta o produto deberá transbordar pela junta.
4. Após um tempo de secagem de 15 a 30 minutos eliminar o exceso de produto através de uma espátula de plástico.

### SILICONE DE ENCHIMENTO DE JUNTAS

Silicone de enchimento neutro concebida para evitar infiltracións de auga debaixo de pisos flutuantes em instalações em cozinhas ou casas de baño. Especialmente indicada para encher a junta de dilatación entre o piso flutuante e as paredes, móveis ou sanitários. O seu alto nivel de elasticidade permite a dilatación do piso sem perder estanquicidade. Boa aderência sobre materiais de construção, como betão, cimento, tijolo, pedra natural, metais, madeira, painéis de fibras, PVC ou vidro.

### MODO DE EMPREGO:

1. As superficies devem estar limpas e secas.
  2. Aplicar com pistola entre +5°C e +40°C.
  3. Aplicar uma camada generosa de produto na junta de dilatación entre o piso flutuante e a parede, sanitário, tubo, etc. até que a junta fique totalmente cheia.
- NÃO podem ficar espaços entre a parede ou o chão e o enchimento. Embora o enchimento/selagem transborde ligeiramente acima do piso, este ficará oculto posteriormente pelo rodapé.
4. Alisar com uma espátula ou com o dedo ensaboad.
  5. Secagem 3mm/24h.

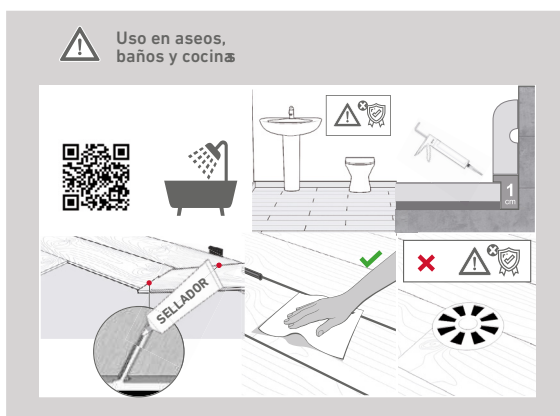

✓	<b>Recomendado</b> Recommended Recommandé Empfohlen	Rekomendowane Recomendado Aanbevolen Raccomandato	✘	<b>Anula validez Garantía</b> Invalidates warranty Annule la garantie Garantieausschluss Anuluje ważność gwarancja	Anula validade da garantia Dan vervalt de garantie Annulla la validità della garanzia
✘	<b>¡No haga esto!</b> Don't do this! Non! Nicht machen!	Nie rób tego Não faça isto! Dit niet doen! Non fare questo!	QR	<b>Amplia información</b> Open information Agrandissez l'info Information erweitern	Szersza Informacja Ampla informação Uitgebreide informatie Maggiori informazioni
⚠	<b>¡Atención, importante!</b> Attention, important! Attention Important Achtung, Wichtig!	Uwaga, Ważne Atenção, Importante! Attentie, belangrijk! Importante, Attenzione!	📱		

# FINfloor

O principio do seu espaço