



Parede exterior

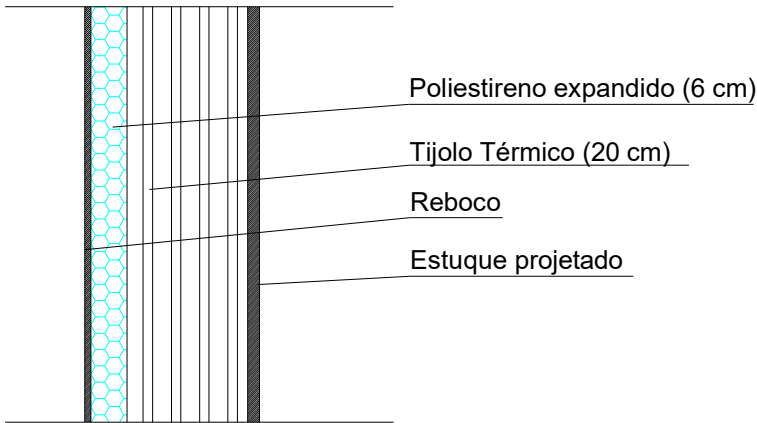


PTPPilares e PTPVigas

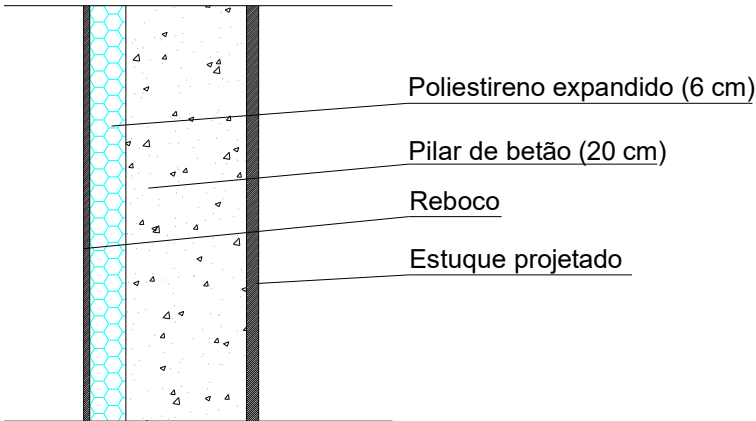

EXTERIOR

INTERIOR

Soleira

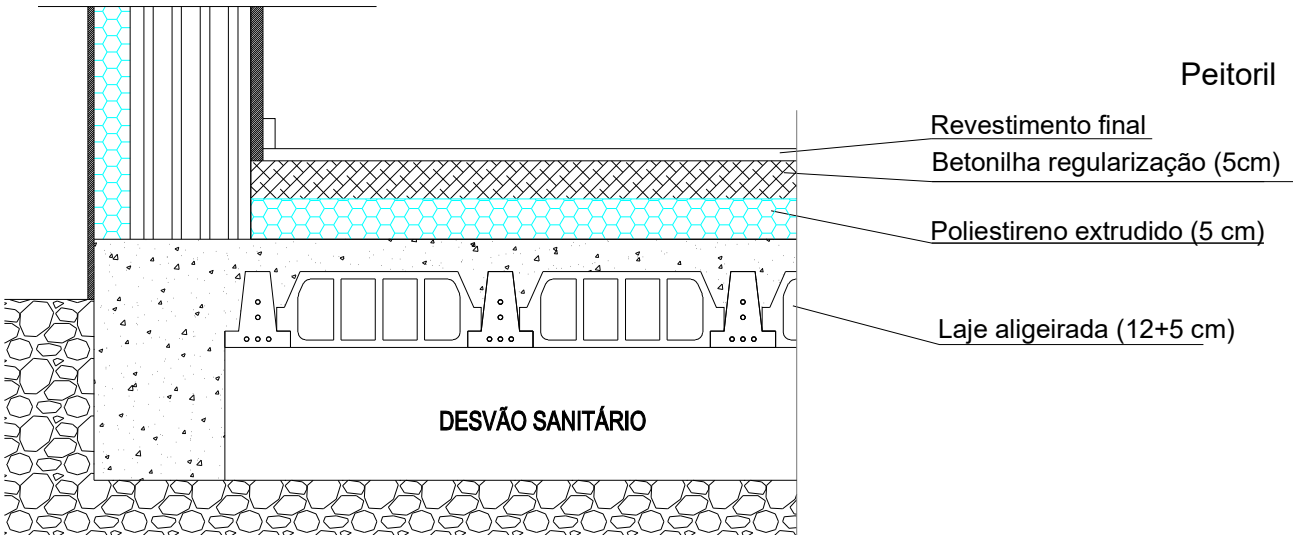

Peitoril

Revestimento final


Betonilha regularização (5cm)

Poliestireno extrudido (5 cm)

Laje aligeirada (12+5 cm)

DESVÃO SANITÁRIO


Montagem de Caixilharias

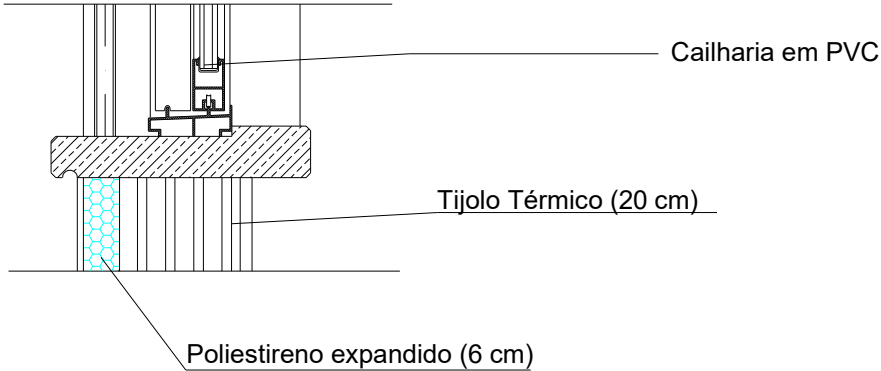

Montagem de Caixilharias

Corte-Planta

Vidro duplo SGG CLIMALIT® PLUS (SGG PLANITHERM 4S (6)+ ar 16+ SGG PLANICLEAR (6)) mm, com g=0.43.

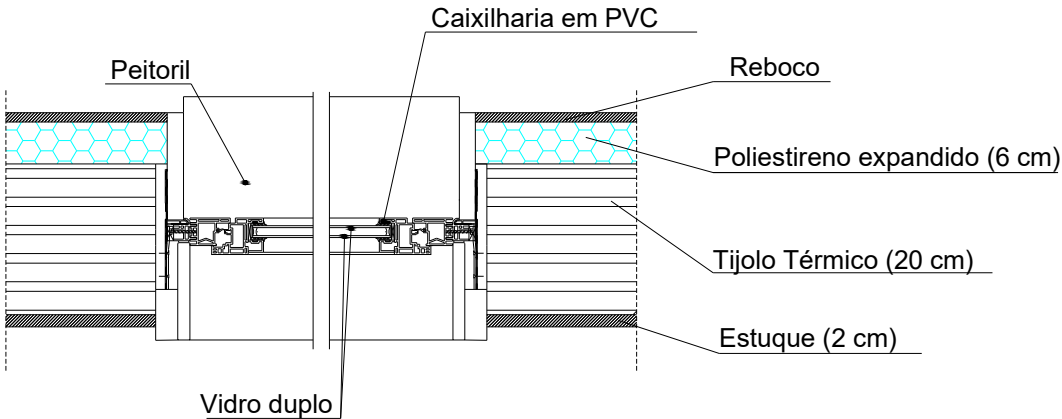


EXTERIOR


INTERIOR

Montagem de Caixilharias


Soleira

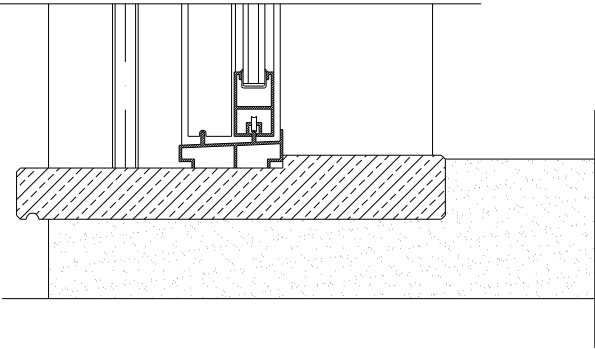

Pontes Térmicas

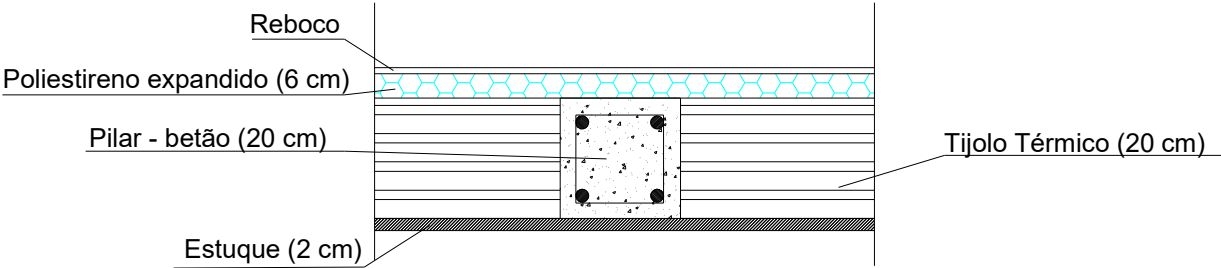

COBERTURA PLANA

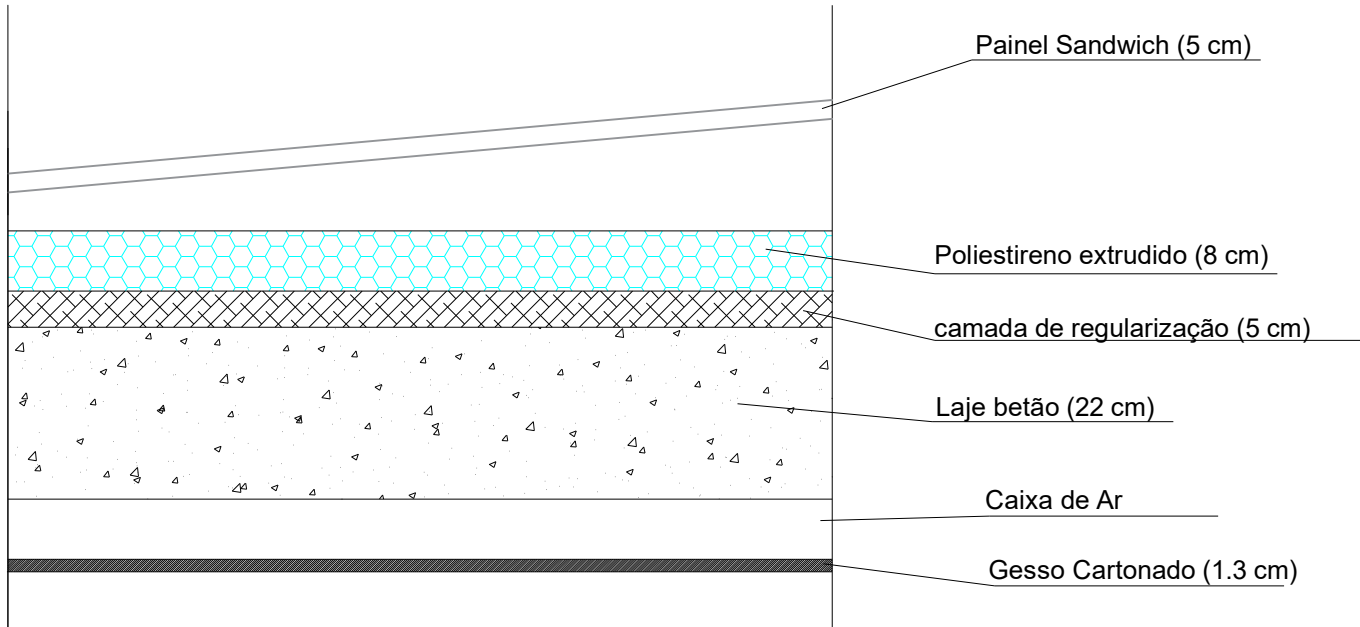

Parede em contato com LAVANDARIA

